



HÖGANÄS TRÄPROFILER

TORSLANDAPANELEN

HÖGANÄS TORSLANDAPANELEN

Höganäs Träprofiler AB har sedan starten 1993 levererat målade trälister. I takt med att det säljs mer och mer av ribbor för väggmontage så har vi även levererat en hel del glespanel de som spikats i väggen. De sista åren ofta med brandskyddslack. Hösten 2023 utvecklade vi en unik lösning med clipsinfästning för massiva ekribbor med krav på att klara brandskyddsklass B-s1,d0 i samband med en förfrågan gällande en skola i Torslanda.

Arkitekten hade föreskrivit en vanligt förekommande akustikribba i gips med fanér i brist på alternativ i massivträ som uppfyllde brandskyddskraven och dessutom hade dold infästning. Beställaren ville dock ha ribborna i massivt trä då de skulle sitta i en skola där miljötankande genomsyrade hela projektet. Kort därpå levererades vi det som senare kom att kallas Torslandapanelen till byggarbetsplatsen. Ribborna är i tre olika tjocklekar och monterades i klassrum, korridorer och matsal. Sommaren 2024 stod nya Torslandaskolan klar.

GLESPANEL FÖR OFFENTLIG MILJÖ HELT I TRÄ MED DOLD INFÄSTNING



RIBBOR I MILJÖCERTIFIERAT MASSIVT TRÄ

Våra ribbor är tillverkade i massiv fur, ek, ask, björk som alla är certifierade FSC® (FSC-C089427) Mix Credit.



AKUSTIKLÖSNING

Torlandapanelen är en typ av akustikpanel som dämpar ljudet i rummet.

BRANDSKYDDSBEHANDLADE

Vi ytbehandlar våra ribbor med brandskyddslack & lasyr så att de uppfyller brandskyddsklass B-s1,d0.



Torslandapanel går även att beställa utan clipsinfästning. På bilden panel 15x70mm furu vitlaserad i sporthall



GLESPANEL FÖR OFFENTLIG MILJÖ HELT I TRÄ MED DOLD INFÄSTNING

Torslandapanelen lämpar sig för montage på väggar eller tak i offentlig miljö där man behöver en akustiklösning och det finns krav på både brandskydd och att panelen tål hårt slitage.

Vanliga applikationer är exempelvis skolor, idrottshallar, butiker, hotell, kontor, restauranger och äldreboenden.

DIMENSIONER & TILLVAL

Ribborna går att beställa i önskade valfria dimensioner där minsta möjliga dimension är 21x33mm och största möjliga dimension för infästning med ett clipsspår är 44x44mm.

Längden på ribborna kan tas fram enligt önskemål. Vi kan lackera eller lasera ribborna helt enligt kundens önskemål. Även täckmåla ribborna om så önskas.

Brandskyddslacken går att välja bort om det inte är ett krav med brandskydd.

TORSLANDACLIPSET

Clipset är tillverkat i aluminium med hullingar på båda sidor för att ge optimalt fäste för ribborna.

Ribborna ska sitta helt fast efter montage. Rekommendationen är att clipsen sätts med ca 600mm cc.


Linjal för montage kan tas fram.

1. Välj träslag/färg

Se alla färger på nästa sida



2. Använd våra Torslandaclips

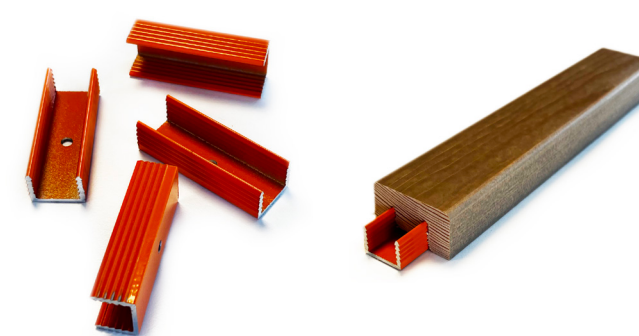

3. Förenklar monteringen och ger stabil infästning

4. Snabb montering & vackert resultat



Instruktionsfilm för montering av Torslandapanelen med clips finns på vår hemsida www.traprofiler.se

FÄRGGUIDE

FURU
SVARTLASERAD

FURU
EKLASERAD

FURU
VITLASERAD 2%

FURU
VITLASERAD 5%

BJÖRK
VITLASERAD 2%

EK
VITLASERAD 2%

ASK
VITLASERAD 2%



**HÖGANÄS
TRÄPROFILER**

HÖGANÄS TRÄPROFILER AB
ISBJÖRNSVÄGEN 6B
352 45 VÄXJÖ

INFO@TRAPROFILER.SE
TEL: +46 (0) 768 26 81 85

TRAPROFILER.SE